

novilon®

vinyl pro život

v rolích 

Novilon® Viva 5919



PODLAHA, KTERÁ UMÍ VÍC...

Novilon® Viva 5911

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS



měkká rubová pěna s tvarovou pamětí a dlouhotrvající flexibilitou



Inteligentní vinyl Novilon® v rolích

Žijte svůj život s podlahou vytvořenou přímo pro něj. Novilon® je nejen krásně designová, ale i plně funkční krytina, která si vás získá svými benefity. Speciální bezpečnostní prvek **Aquagrip** zaručí, že podlaha vašeho domu bude praktická a **bezpečnější pro chůzi**. Trvanlivost a **odolnost** vůči poškrábání i skvrnám je podpořena ochrannou vrstvou **Diamond Seal**. Funkční vylepšení povrchové úpravy Noviclean propůjčí krytině přirozeně **matný vzhled**, usnadní každodenní úklid a ochrání Novilon® vůči špíně a šmouhám. O **komfort** při chůzi, tepelnou i **zvukovou izolaci** se stará rubová mechanická pěna, která navíc zajišťuje materiálu **tvarovou paměť**. Svůj Novilon® si můžete vybrat z rozmanité nabídky dekorů, vytvořených v souladu s posledními trendy v bydlení.



ochrana povrchu zvyšuje odolnost krytiny vůči poškrábání i skvrnám

Vhodný pro alergiky



Bezpečnost a kompaktnost materiálu Novilon® v kombinaci s jeho povrchovou úpravou umožňuje snadno a především efektivně stírat všechny nečistoty i prach. Tímto je zaručen hygienicky čistý povrch, který ocení především alergici, astmatici

či malé děti, které si tak rádi hrají na zemi.




bezpečnější povrch pro chůzi i při postřiku nebo politím vodou, popř. jinou tekutinou

Tichý a komfortní



Konstrukce mechanické rubové pěny s tvarovou pamětí se stará o komfort při došlapu i pohodlí při delším stání. Navozuje také příjemný pocit tepla pod nohama a snižuje hlučnost kroků až o 17 dB, což oceníte zejména při pobíhání dětí nebo sdíleném bydlení.

Praktická krytina v rolích




Až 4m šíře rolí umožní instalovat krytinu Novilon® i Novilux® vcelku. Vzniká tak bezspárý povrch, který je

hygienický, neboť prach a nečistoty se neusazují ve spárách a navíc se velice jednoduše stírá a uklízí.



přirozeně matný povrch se snadnou údržbou

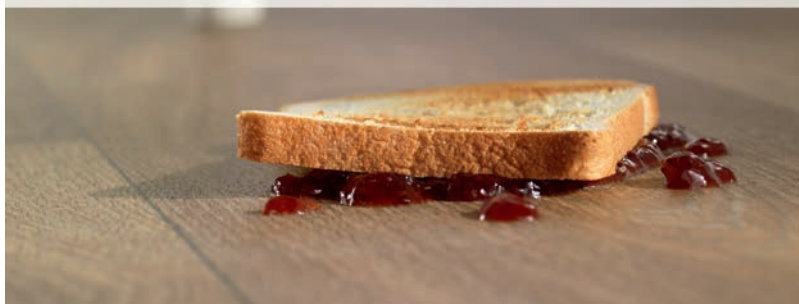

novilon[®] viva

- Rozmanitý výběr moderních dekorů v lákavých dezénech dřeva, dlažby i celoplošných vzorech
- Vysoký komfort při chůzi s redukcí kročejového hluku 16 dB a odolnou nášlapnou vrstvou 0,25 mm
- Skvělý poměr kvality a ceny pro každý interiér vašeho domova



2; 3 a 4 m

2,40 mm

0,25 mm



5917



5918



5916




5912



5911



5919



5920



5909



5910



5906



5908



5907



5921



5923



5922



5926



5924



5925



5914



5927



5928

Pro konkrétní výběr vzoru vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

novilon® viva



2; 3 a 4 m

2,40 mm


0,25 mm



5901



5902



5903



5904



5929



5930



5937




5938



5932



5933



5935



5936

Pro konkrétní výběr vzoru vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.



Proč si vybrat Novilon® v rolích?


- ✓ Prověřená kvalita se zárukou 20 let
- ✓ Vinyl v rolích – celistvý hygienický povrch
- ✓ Trvanlivý a odolný vůči otěru
- ✓ Rubová mechanická pěna s tvarovou pamětí
- ✓ Snižuje kročejový hluk až o 17 dB
- ✓ Nestudí – pocit tepla pod nohama
- ✓ Komfortní při každém kroku
- ✓ Snadno se udržuje a čistí
- ✓ Vhodný pro alergiky
- ✓ Rozlitá voda ani jiné tekutiny neuškodí
- ✓ Působivé moderní vzory pro všechny interiéry
- ✓ Reálnost v každém detailu – dokonalá struktura dřeva, dlaždic i celoplošných vzorů
- ✓ Vhodný k instalaci na podlahové topení

novilux[®] traffic

- Ušlechtilý vzhled autentických dřevěných dekorů a moderní pojetí textilních a celoplošných struktur
- Vyrobená odolná nášlapná vrstva 0,7 mm v kombinaci s kročejovým útlumem 17 dB
- Unikátní konstrukce splňující parametry použití v náročném prostředí včetně komerční zátěže



5522



5523



5520



5521



5527



5526



5524



5528



5529



5525



5514



5516



5530




5531



5532




5533



5535




5538



5548



5544



5547



5546

Pro konkrétní výběr vzoru vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

OBÝVACÍ POKOJ

komfortní s nadčasovým designem pro rodinnou pohodu



Novilon® Viva 5921

Inspirace pro vás

Novilon® do každého interiéru

Každý interiér má svoji atmosféru i své požadavky a specifika na podlahovou krytinu, přesto všechny může propojit unikátní měkčený vinyl v rolích Novilon®. Svým charakterem, vlastnostmi i funkcí najde uplatnění ve všech místnostech vašeho domova.

Odolnost i trvanlivost prověří zátěž v kuchyni, dětském pokoji nebo ve vstupní hale. Krásné nadčasové dekory, propracované do nejmenšího detailu, zútulní obývací pokoj, ložnici nebo pracovnu. Komfort při došlapu, pocit tepla pod nohama i kročejový útlum podpoří klid a pohodu v ložnici nebo dětském pokoji.

Ve všech místnostech pak oceníte bezspárý povrch, kde se neusazují nečistoty a který se snadno uklízí a udržuje. Inspirujte se našimi interiéry nebo si navrhnete svůj s oblíbeným dekorem v našem plánovači podlah přímo na www.forbo-flooring.cz/planovac



LOŽNICE, DĚTSKÝ POKOJ

útulný a příjemný pro vaše pohodlí, poskytující pocit tepla pod nohama a redukci kročejového hluku



Novilon® Viva 5909

CHODBA, PŘEDSÍŇ

vysoká odolnost a dlouhá trvanlivost pro každodenní zátěž



Novilon® Viva 5906

KUCHYNĚ

ideální bezspárá podlaha pro snadný úklid všech nečistot



Novilon® Viva 5932

OBÝVACÍ POKOJ

příjemná atmosféra dřevěných i celoplošných dekorů navržených také pro instalaci na podlahové topení



Novilon® Viva 5924

KUCHYNĚ

praktická krytina v moderních odstínech pro každý interiér



Novilon® Viva 5902

DĚTSKÝ POKOJ

bezpečný a odolný pro dětské hry, vhodný pro alergiky



Novilon® Viva 5919

PRACOVNA

designově atraktivní a funkční s dlouhou trvanlivostí



Novilon® Viva 5930



vhodný k instalaci na
podlahové topení



snadný úklid všech
nečistot a skvrn



Garance 20 leté záruky



Kvalitou produktů
Novilon® a Novilux®
jsme si jisti, proto
na ně poskytujeme
záruku 20 let.
S dodaným mate-
riálem žadejte
originální záruční

list, kde jsou uvedené podrobné záruční
podmínky.

Technické specifikace novilon® novilux®

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy ISO 26986 a EN 653

		Novilon® Viva	Novilux® Traffic
Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,40 mm	3,00 mm
Bytová výstavba	EN-ISO 10874	třída 23	třída 23
Občanská výstavba	EN-ISO 10874	třída 31	třída 33/42
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN-ISO 24340	0,25 mm	0,70 mm
Šířka role	EN-ISO 24341	400/300/200 cm	400/200 cm
Délka role	EN-ISO 24341	30 m	25 m
Celková hmotnost	EN-ISO 23997	cca 1850 gr/m ²	cca 2550 gr/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN 660	třída T	třída T
Protikluznost – Aquagrip	DIN 51130	R10	R10
Kročejová neprůzvučnost	EN-ISO 717-2	16 dB	17 dB
Odolnost vůči kolečkům (židle s plastovými kolečky typu W)	EN-ISO 4918	velmi dobrá	velmi dobrá
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	≤ 0,20 mm	≤ 0,15 mm
Barevná stálost	ISO 105-B02	≥ stupeň 6	≥ stupeň 6
Odolnost vůči chemikáliím	EN-ISO 26787	Při krátkodobém působení zředěných kyselin, olejů a mastnoty nedojde ke změnám vlastností materiálu.	
Rozměrová stálost	EN-ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10%
Tepelná izolace	EN 12664	0,0264 m ² K/W	0,0300 m ² K/W
Pocit tepla pod nohama	DIN 52614	vyhovující	vyhovující
Podlahové topení	Obecně vhodné pro teplovodní podlahové topné systémy (u elektrických systémů až do povrchové teploty 27 °C)		

REACH Současné požadavky nařízení REACH jsou dodrženy.

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041

		EN 13501 CE B _{fl} S1	EN 13501 CE B _{fl} S1
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} S1	B _{fl} S1
Protikluznost	EN 13893	μ > 0,3 (Aquagrip)	μ > 0,3 (Aquagrip)
Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W/m ² K	0,25 W/m ² K
Antistaticita	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo v místnostech bez prahů různé šířky pásů (2 m, 3 m, 4 m) a různé výrobní šarže. Směr pokládky více pásů je uveden na zadní straně každého vzorku ve vzorkovníku. Při pokládce na podlahové topení je nutná celoplošná fixace podlahoviny. Maximální teplota vytápěného potěru nesmí přesáhnout 27 °C.

Více informací o krytině Novilon® najdete
na webu www.novilon.cz
nebo u vašeho prodejce

Forbo
FLOORING SYSTEMS



Průřez podlahovinou Novilon®/ Novilux® – skladba jednotlivých vrstev

1. Diamond Seal – povrchová úprava
2. Transparentní nášlapná vrstva
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru
4. Vrstva skelného rouna
5. LDF rubová vrstva – mechanická
pěna s tvarovou pamětí

